



DISPENSADORAS ELECTRICAS DE SOBREMESA : Modelo GRWR

modelos	GRWR 100 F	GRWR 200 F	GRWR 100 FB	GRWR 200 FB
	Con célula		Con célula y batería	
Ancho de la etiqueta	15-100 mm	15-200 mm	15-100 mm	15-200 mm
Largo de la etiqueta	15-600 mm	15-600 mm	15-600 mm	15-600 mm
Diámetro bobina	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Diámetro mandril (mínimo)	38-110 mm	38-110 mm	38-110 mm	38-110 mm
Dimensiones	330 x 410 x 370 (H)	430 x 410 x 370 (H)	330 x 410 x 370 (H)	430 x 410 x 370 (H)
Peso	9,7 Kg	11 Kg	9,7 Kg	11 Kg
Velocidad	10-15 m/m	10-15 m/m	10-15 m/m	10-15 m/m
Observaciones	Dispensador industrial. Con fotocélula fija.		Dispensador industrial. Con fotocélula fija + batería . Dispensador que puede trabajar con batería sin conectar a la red eléctrica. Duración de la batería, 5/6 horas.	

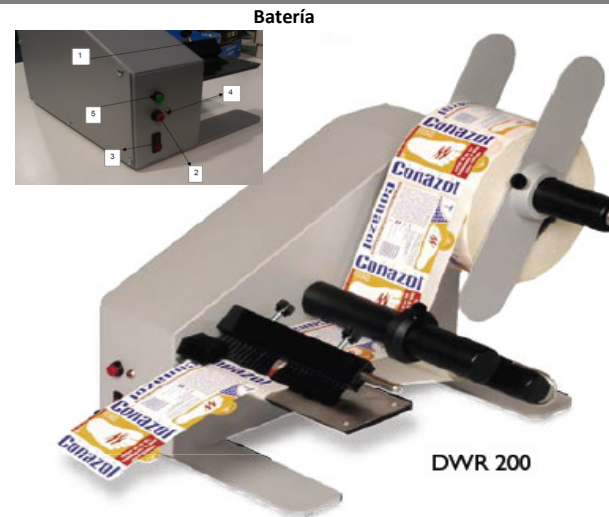

DISPENSADORAS ELECTRICAS DE SOBREMESA : Modelo GRWR

modelos	GRWR 100 M	GRWR 200 M	GRWR 100 MB	GRWR 200 MB
	Con Microswitch.		Con Microswitch.	
	Para etiquetas Transparente.		Para etiquetas Transparente.	
			Con batería.	
Ancho de la etiqueta	15-100 mm	15-200 mm	15-100 mm	15-200 mm
Largo de la etiqueta	15-600 mm	15-600 mm	15-600 mm	15-600 mm
Diámetro bobina	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Diámetro mandril (mínimo)	38-110 mm	38-110 mm	38-110 mm	38-110 mm
Dimensiones	330 x 410 x 370 (H)	430 x 410 x 370 (H)	330 x 410 x 370 (H)	430 x 410 x 370 (H)
Peso	9,7 Kg	11 Kg	9,7 Kg	11 Kg
Velocidad	10-15 m/m	10-15 m/m	10-15 m/m	10-15 m/m
Observaciones	Dispensador industrial. Para todos tipo de etiquetas. Con sensor fijo para etiquetas transparentes . La M significa que tiene un sensor mecánico que detecta el espesor de la etiqueta.		Dispensador industrial. Para todos tipo de etiquetas. Con sensor fijo para etiquetas transparentes . La M significa que tiene un sensor mecánico que detecta el espesor de la etiqueta. Con batería .	



Batería

